




easy  **click**
rental system




EASYCLICK 10.5 kültéri LED panel

tipikus méretek

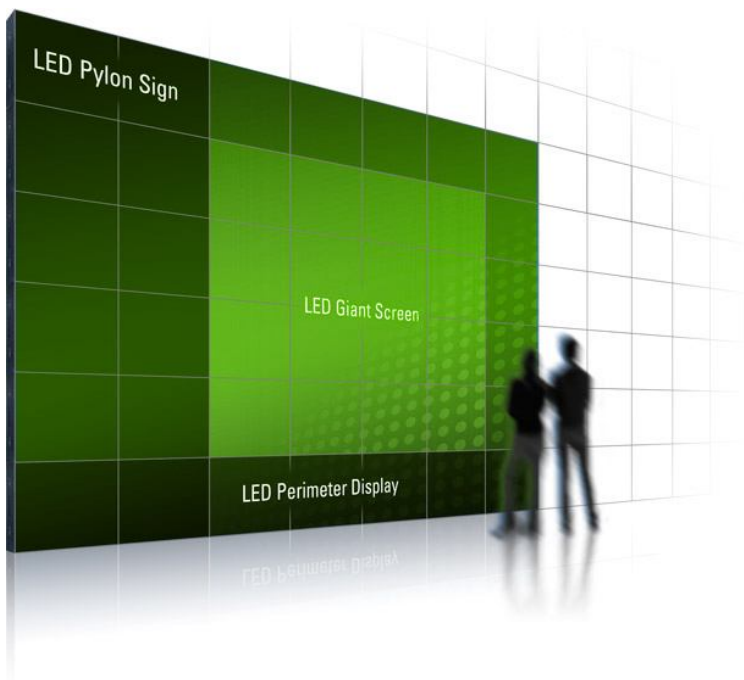

áttekintő táblázat

EC.10.5.K 10mm pixel osztású kültéri panel

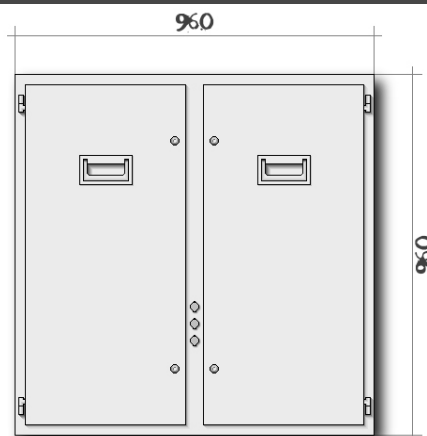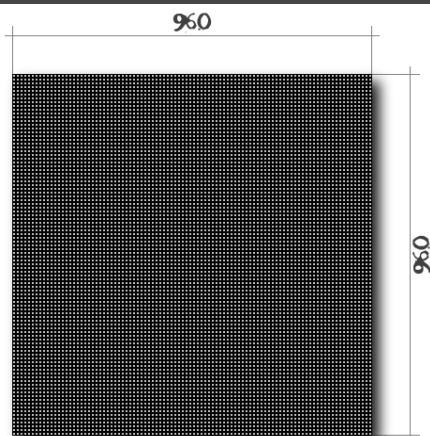

fényerő
vízszintes látószög
függőleges látószög
pixel távolság
pixel sűrűség
pixel felépítés
színek
színmélység

6000 nit
160° (50% fényerőnél)
70° (50% fényerőnél)
10 mm (virtuális 5 mm)
10.000 db/m²
RGB 1,1,1 DIP
4,4 trillió
16 bit

hűtés
bemeneti jel
képfriresztés
működési hőmérséklet
működési teljesítmény
működési páratartalom
áramellátás
élettartam

van
vga, dvi, rgb, hv, yuv
50/60Hz
-35°C +65°C
340W
0 - 95%
110/230V 50Hz
100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)


konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	96 x 96	34,0	340	11.700,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	384 x 288	408,0	4080	140.400,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	768 x 576	1632,0	16320	561.600,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	1152 x 864	3672,0	36720	1.263.600,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219


EASYCLICK 12.6 kültéri LED panel

tipikus méretek

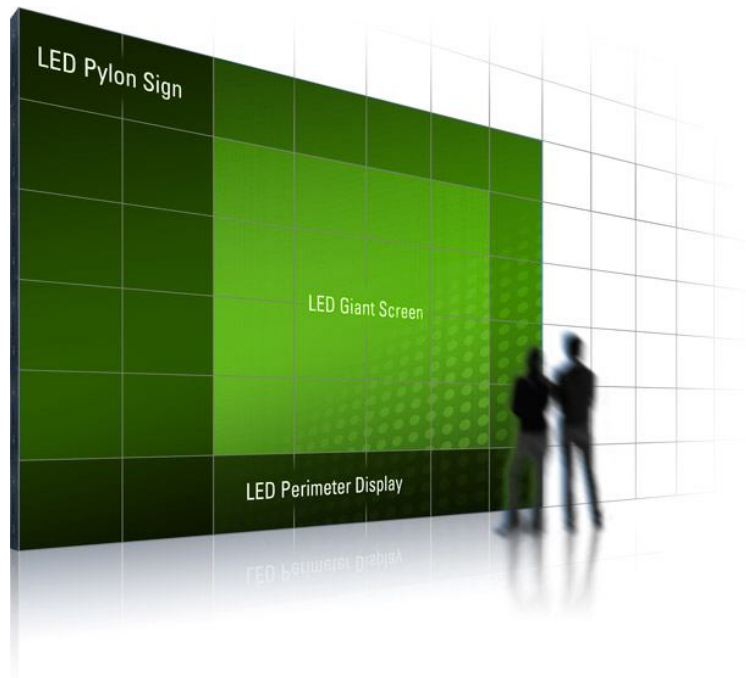

áttekintő táblázat

EC.12.6.K 12mm pixel osztású kültéri panel

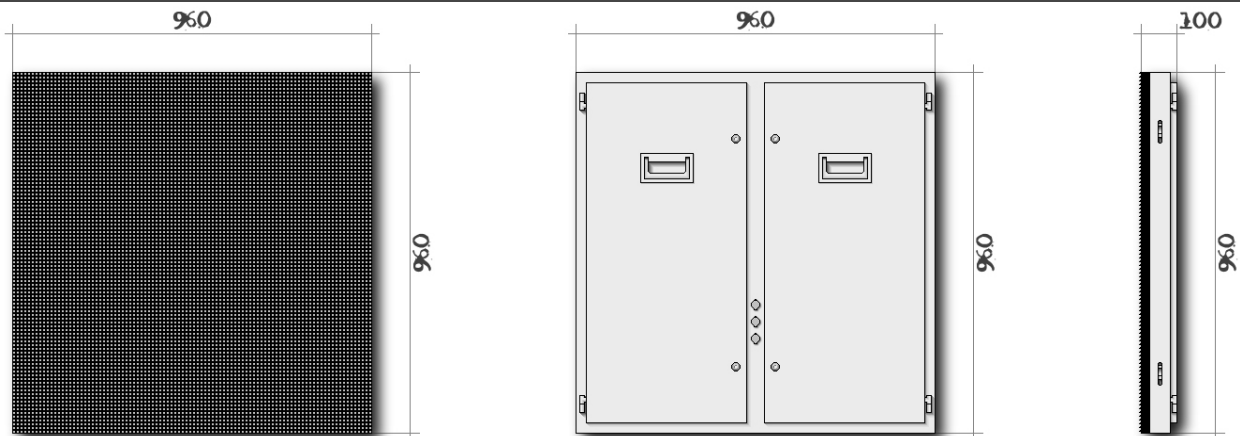

fényerő	6500 nit	hűtés	van
vízszintes látószög	160° (50% fényerőnél)	bemeneti jel	vga, dvi, rgb, hv, yuv
függőleges látószög	70° (50% fényerőnél)	képfriresztés	50/60Hz
pixel távolság	12 mm (virtuális 6 mm)	működési hőmérséklet	-35°C +65°C
pixel sűrűség	6.944 db/m ²	működési teljesítmény	310W
pixel felépítés	RGB 2,1,1 DIP	működési páratartalom	0 - 95%
színek	4,4 trillió	áramellátás	110/230V 50Hz
színmélység	16 bit	élettartam	100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)


konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	80 x 80	34,0	310	9.500,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	320 x 240	408,0	3720	114.000,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	640 x 480	1632,0	14880	456.000,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	960 x 720	3672,0	33480	1.026.000,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219



EASYCLICK 15.7 kültéri LED panel

tipikus méretek

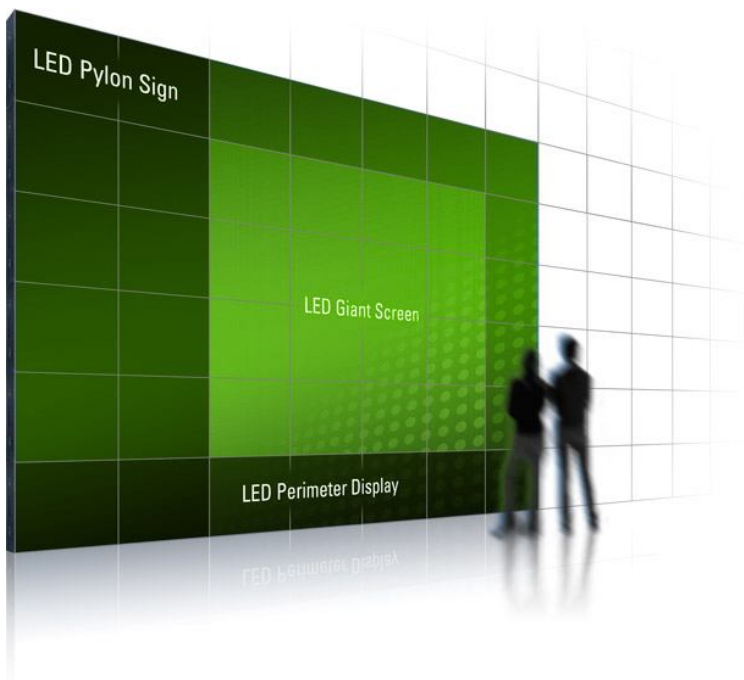

áttekintő táblázat

EC.15.7.K 15mm pixel osztású kültéri panel

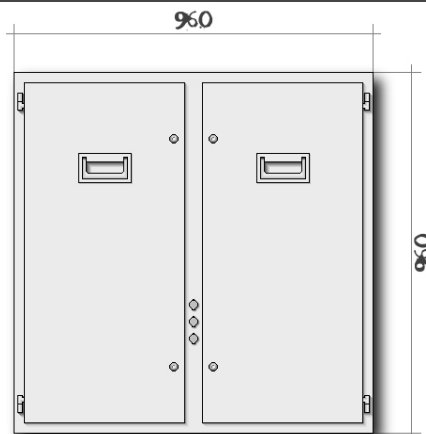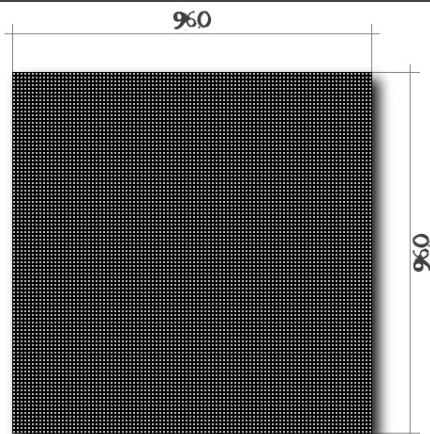

fényerő	7500 nit	hűtés	van
vízszintes látószög	160° (50% fényerőnél)	bemeneti jel	vga, dvi, rgb, hv, yuv
függőleges látószög	70° (50% fényerőnél)	képfriresztés	50/60Hz
pixel távolság	15 mm (virtuális 7,5 mm)	működési hőmérséklet	-35°C +65°C
pixel sűrűség	4.444 db/m ²	működési teljesítmény	300W
pixel felépítés	RGB 2,1,1 DIP	működési páratartalom	0 - 95%
színek	4,4 trillió	áramellátás	110/230V 50Hz
színmélység	16 bit	élettartam	100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)


konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	64 x 64	34,0	300	6.000,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	256 x 192	408,0	3600	72.000,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	512 x 384	1632,0	14400	288.000,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	768 x 576	3672,0	32400	648.000,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219



EASYCLICK 20.10 kültéri LED panel

tipikus méretek

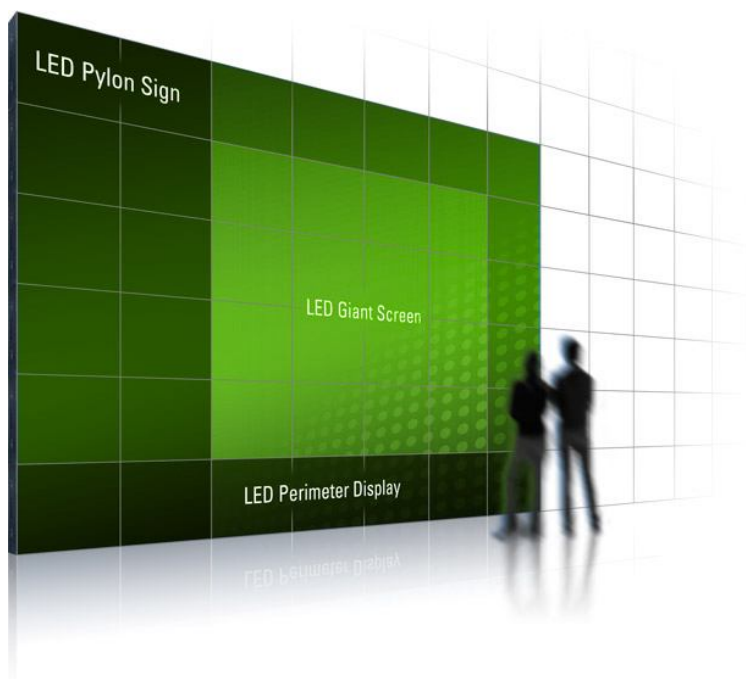

áttekintő táblázat

EC.20.10.K 20mm pixel osztású kültéri panel

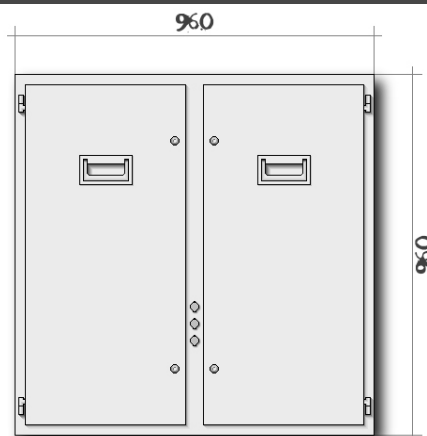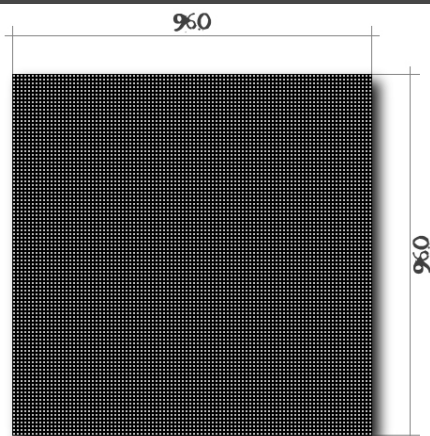

fényerő
vízszintes látószög
függőleges látószög
pixel távolság
pixel sűrűség
pixel felépítés
színek
színmélység

6000 nit
160° (50% fényerőnél)
70° (50% fényerőnél)
20 mm (virtuális 10 mm)
2.500 db/m²
RGB 2,1,1 DIP
4,4 trillió
16 bit

hűtés
bemeneti jel
képfriresztés
működési hőmérséklet
működési teljesítmény
működési páratartalom
áramellátás
élettartam

van
vga, dvi, rgb, hv, yuv
50/60Hz
-35°C +65°C
250W
0 - 95%
110/230V 50Hz
100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)


konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	48 x 48	34,0	250	4.500,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	192 x 144	408,0	3000	54.000,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	384 x 288	1632,0	12000	216.000,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	576 x 432	3672,0	27000	486.000,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219




EASYCLICK 24.12 kültéri LED panel

tipikus méretek

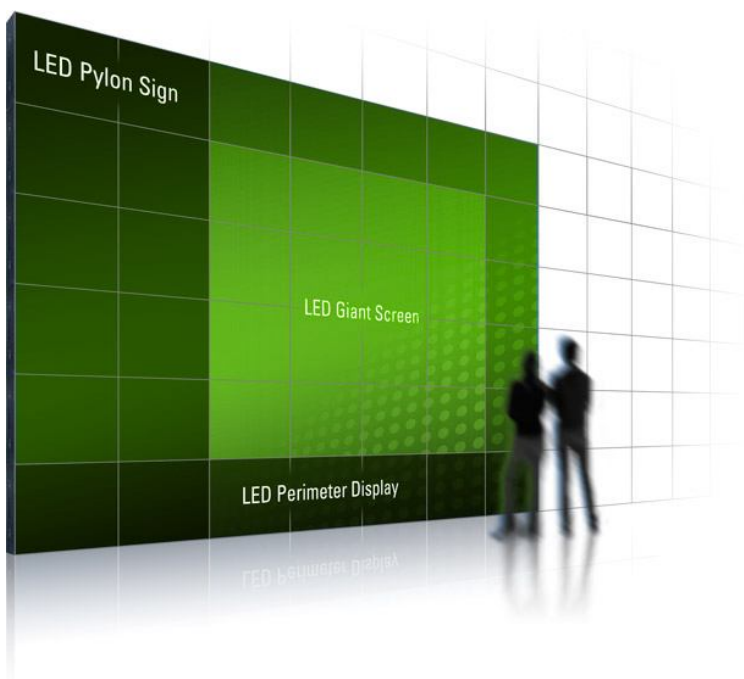

áttekintő táblázat

EC.24.12.K 24mm pixel osztású kültéri panel

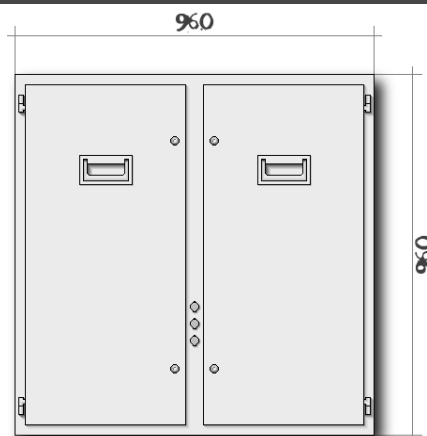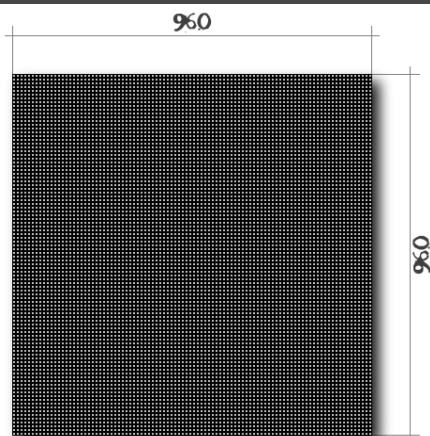

fényerő	6000 nit	hűtés	van
vízszintes látószög	160° (50% fényerőnél)	bemeneti jel	vga, dvi, rgb, hv, yuv
függőleges látószög	70° (50% fényerőnél)	képfriresztés	50/60Hz
pixel távolság	24 mm (virtuális 12 mm)	működési hőmérséklet	-35°C +65°C
pixel sűrűség	1.735 db/m ²	működési teljesítmény	220W
pixel felépítés	RGB 2,1,1 DIP	működési páratartalom	0 - 95%
színek	4,4 trillió	áramellátás	110/230V 50Hz
színmélység	16 bit	élettartam	100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)


konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	40 x 40	34,0	220	4.300,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	160 x 120	408,0	2640	51.600,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	320 x 240	1632,0	10560	206.400,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	480 x 360	3672,0	23760	464.400,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219




EASYCLICK 30.15 kültéri LED panel

tipikus méretek

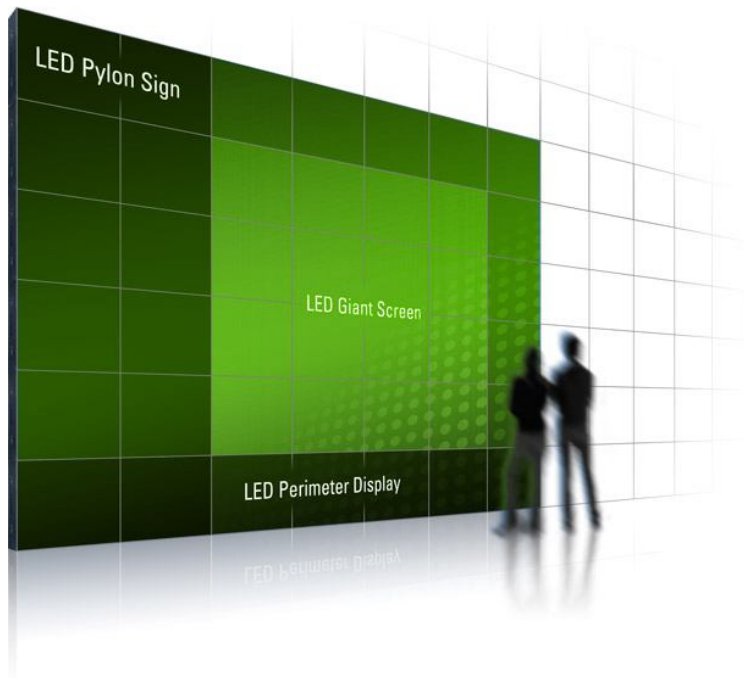

áttekintő táblázat

EC.30.15.K 30mm pixel osztású kültéri panel

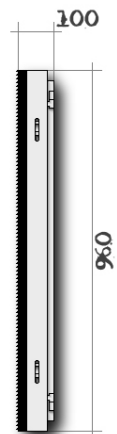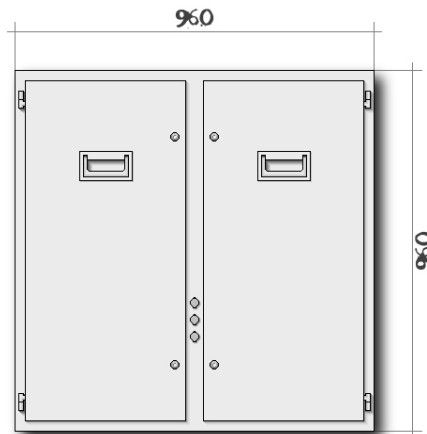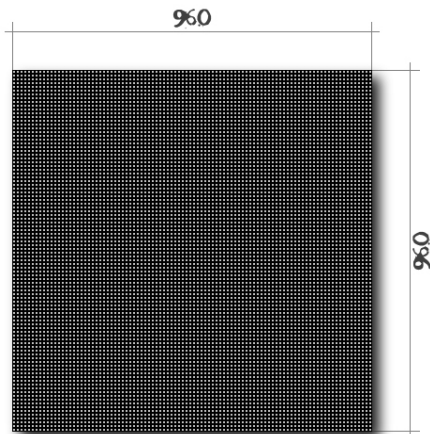

fényerő	6500 nit	hűtés	van
vízszintes látószög	160° (50% fényerőnél)	bemeneti jel	vga, dvi, rgb, hv, yuv
függőleges látószög	70° (50% fényerőnél)	képfriresztés	50/60Hz
pixel távolság	30 mm (virtuális 15 mm)	működési hőmérséklet	-35°C +65°C
pixel sűrűség	1.111 db/m ²	működési teljesítmény	170W
pixel felépítés	RGB 4,2,2 DIP	működési páratartalom	0 - 95%
színek	4,4 trillió	áramellátás	110/230V 50Hz
színmélység	16 bit	élettartam	100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)


konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	32 x 32	34,0	170	11.700,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	128 x 96	408,0	4080	140.400,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	256 x 192	1632,0	16320	561.600,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	384 x 288	3672,0	36720	1.263.600,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219



EASYCLICK 05.0 beltéri LED panel

tipikus méretek

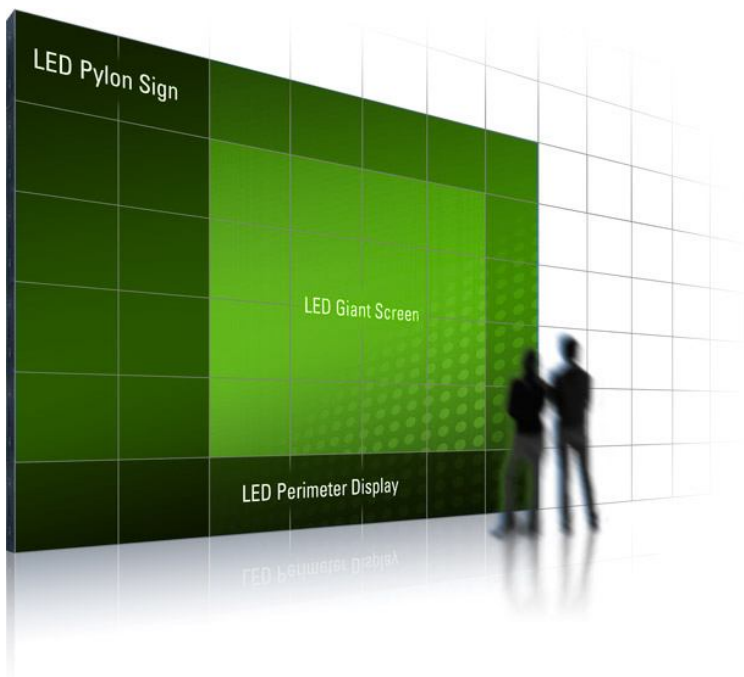

áttekintő táblázat

EC.05.0.B 5mm pixel osztású beltéri panel

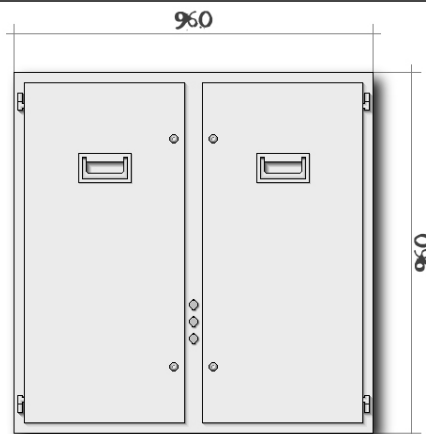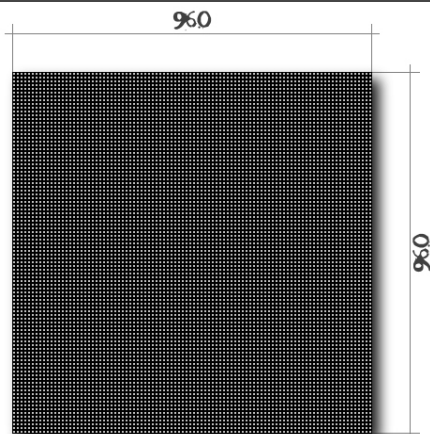

fényerő	2000 nit	hűtés	van
vízszintes látószög	120° (50% fényerőnél)	bemeneti jel	vga, dvi, rgb, hv, yuv
függőleges látószög	120° (50% fényerőnél)	képfriresztés	50/60Hz
pixel távolság	5 mm	működési hőmérséklet	0°C +65°C
pixel sűrűség	40.000 db/m ²	működési teljesítmény	650W
pixel felépítés	RGB 3in1 SMD	működési páratartalom	0 - 95%
színek	4,4 trillió	áramellátás	110/230V 50Hz
színmélység	16 bit	élettartam	100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)


konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	192 x 192	34,0	650	12.000,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	768 x 576	408,0	7800	144.000,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	1536 x 1152	1632,0	31200	576.000,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	2304 x 1728	3672,0	70200	1.296.000,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219




EASYCLICK 06.0 beltéri LED panel

tipikus méretek

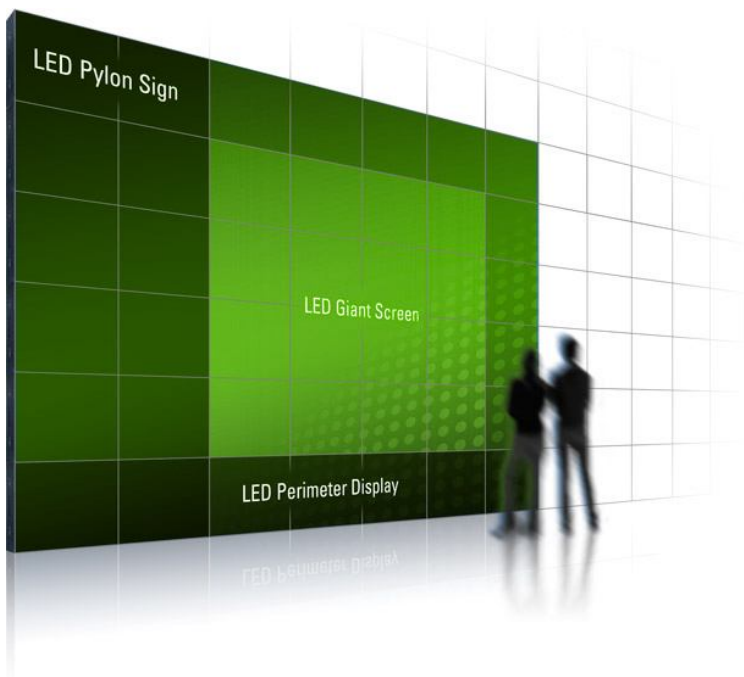

áttekintő táblázat

EC.06.0.B 6mm pixel osztású beltéri panel

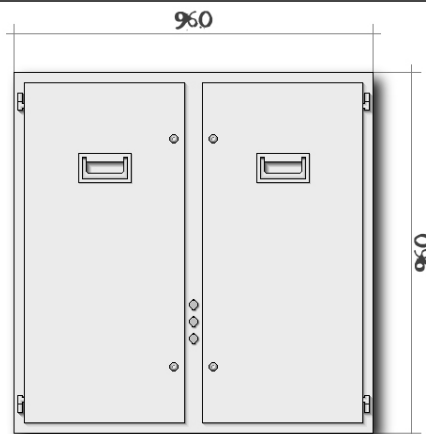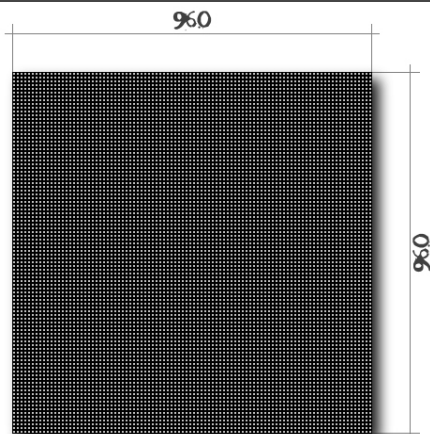

fényerő	2000 nit	hűtés	van
vízszintes látószög	120° (50% fényerőnél)	bemeneti jel	vga, dvi, rgb, hv, yuv
függőleges látószög	120° (50% fényerőnél)	képfriresztés	50/60Hz
pixel távolság	6 mm	működési hőmérséklet	0°C +65°C
pixel sűrűség	10.000 db/m ²	működési teljesítmény	580W
pixel felépítés	RGB 3in1 SMD	működési páratartalom	0 - 95%
színek	4,4 trillió	áramellátás	110/230V 50Hz
színmélység	16 bit	élettartam	100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)


konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	160 x 160	34,0	580	9.000,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	640 x 480	408,0	6960	108.000,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	1280 x 960	1632,0	27840	432.000,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	1920 x 1440	3672,0	62640	972.000,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219



EASYCLICK 10.0 beltéri LED panel

tipikus méretek

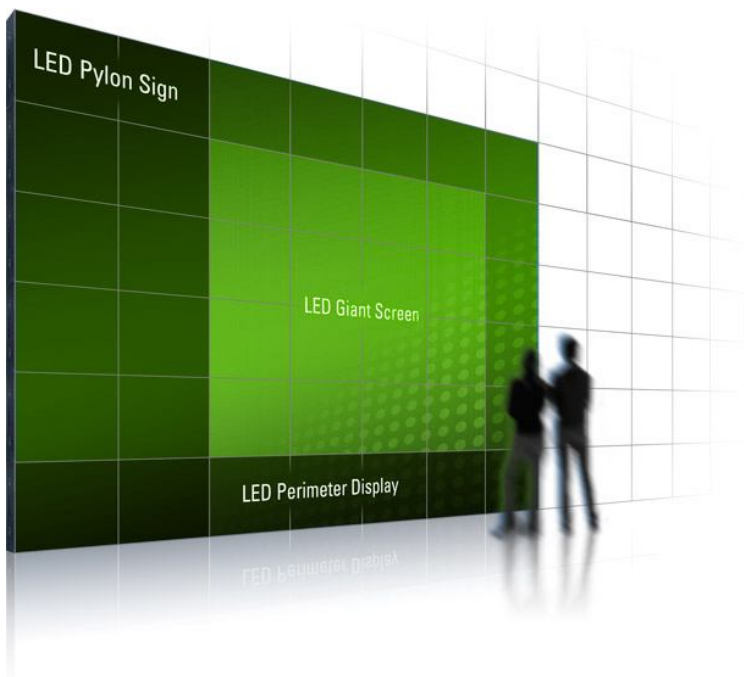

áttekintő táblázat

EC.10.0.B 10mm pixel osztású beltéri panel

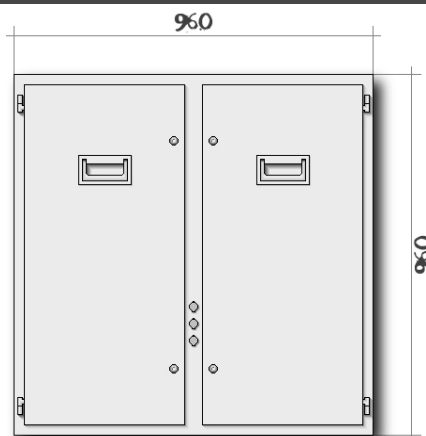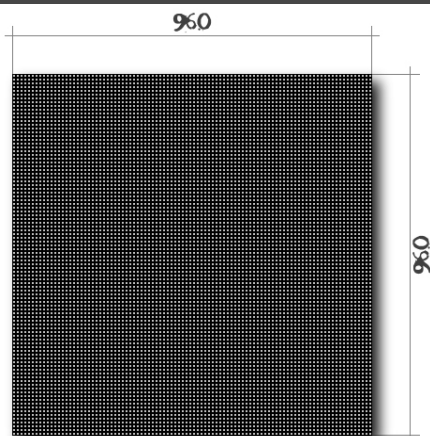

fényerő
vízszintes látószög
függőleges látószög
pixel távolság
pixel sűrűség
pixel felépítés
színek
színmélység

1500 nit
160° (50% fényerőnél)
70° (50% fényerőnél)
10 mm (virtuális 5 mm)
10.000 db/m²
RGB 3in1 SMD
4,4 trillió
16 bit

hűtés
bemeneti jel
képfriresztés
működési hőmérséklet
működési teljesítmény
működési páratartalom
áramellátás
élettartam

van
vga, dvi, rgb, hv, yuv
50/60Hz
0°C +65°C
300W
0 - 95%
110/230V 50Hz
100.000 üzemóra felett

szabványos 4:3 képarány (16:9 képarány, vagy ettől eltérő is építhető)

konfiguráció	panel szám (db)	méret (m)	méret (m ²)	felbontás (pixel)	súly (kg)	teljesítmény (w)	ár (euro)
1	1	0,96 x 0,96	0,9216	96 x 96	34,0	300	4.600,-
4 x 3	12	3,84 x 2,88	11,059	384 x 288	408,0	3600	55.200,-
8 x 6	48	7,68 x 5,76	44,237	768 x 576	1632,0	14400	220.800,-
12 x 9	108	11,5 x 8,64	99,533	1152 x 864	3672,0	32400	496.800,-

a feltüntetett árak nettó árak, és a vezérlést is tartalmazzák. fenti méretek csupán irányadó példák.

további információk: info@latnifogod.hu 06.70.298.5219